

Ventair

فن کویل سقفی توکار

وِنْت اِیْر

سرسازم



[www.cantigerad.com](http://www.cantigerad.com)



021-22321307

C  
series



فن

فلزی، موتور الکتروژن (تحت لیسانس SISME ایتالیا)




کویل

لوله 3/8 اینچ، 3 ردیف، 12 فن در اینچ



فیلتر

دو لایه آلومینیومی قابل شستشو

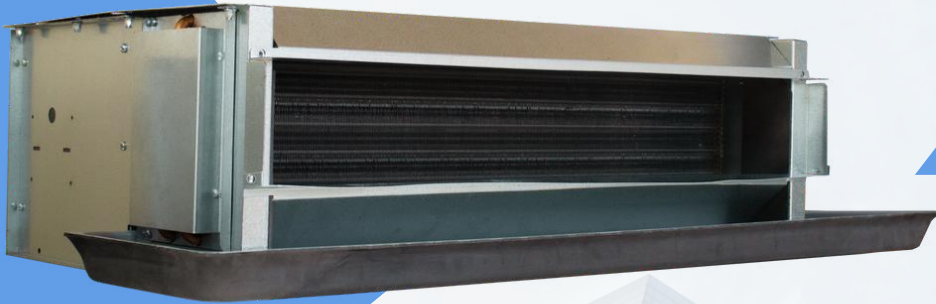

قابلیت ارائه به صورت:

دو لوله و چهار لوله استاندارد

ابعاد مناسب جهت نصب در سقف کاذب ساختمان ✓

دارای 3 دور استاندارد با سطح صدای پایین ✓

امکان جابجایی فیلتر از زیر به پشت دستگاه ✓

سینی درین پرس شده با سطح زیاد ✓

امکان تعمیر فن و موتور جهت تعمیر بعد از نصب ✓

اتصال برنجی پیچ شده به دستگاه ✓

# Ventair



مشخصات فنی



سری

Ventair

مشخصات فنی							سری C :	
CFCC-12	CFCC-10	CFCC-08	CFCC-06	CFCC-04	CFCC-03	CFCC-02	مدل	
1200	1000	800	600	400	300	200	CFM	میزان هوادهی
35200	28600	22600	18300	12900	9900	8500	BTU/H	ظرفیت سرمایشی کل
23000	18400	18400	12000	8400	6400	5800	BTU/H	ظرفیت سرمایشی محسوس
84000	66700	56000	43400	30600	23600	22100	BTU/H	ظرفیت گرمایشی
7	6	4.5	4	3	2.5	2	GMP	دبی آب
1	1	1	3/4	3/4	3/4	3/4	IN	سایز اتصالات
3/12							FPI	تعداد فین در یک اینچ
10	7	5	3.5	2	1.2	0.7	PSI	افت فشار آب
220-240/50							V/Hz	منبع تغذیه
2	2	1	1	1	1	1		تعداد موتور
ELECTROGEN ( CLASS : A )								کلاس
Centrifugal Fan ( Metallic Forward Curved )								مدل فن
3	3	3	2	2	2	1	1	تعداد فن
400	300	400	300	200	300	300	CFM	میزان هوادهی فن
46	44	44	42	42	40	40	db	سطح صدا
24*48*110	22*48*140	24*48*110	22*48*100	22*48*85	22*48*75	22*48*65	cm	ابعاد (H*W*L)
37	33	26	24	21	17	15	Kg	وزن
Aluminum ( Optinal Synthetic nylon )								فیلتر
1/2								سایز خروجی سینی درین




www.cantigerad.com



021-22321307

## T series




ارتفاع کم ( ۲۱ سانتیمتر )

فن



فلزی، موتور الکتروژن (تحت لیسانس SISME ایتالیا)

کویل



لوله 3/8 اینچ، 3 ردیف، 12 فین در اینچ

فیلتر



دو لایه آلومینیومی قابل شستشو



✓ ارتفاع کم مناسب برای پروژه‌های دارای محدودیت

✓ دارای 3 دور استاندارد با سطح صدای پایین

✓ امکان جابجایی فیلتر از زیر به پشت دستگاه

✓ سینی درین پرس شده با سطح زیاد

✓ امکان تعمیر فن و موتور جهت تعمیر بعد از نصب

✓ اتصال برنجی پیچ شده به دستگاه



# Ventair



## مشخصات فنی

# T

## سری

# Ventair

مشخصات فنی							سری T :	
CFCT-12	CFCT-10	CFCT-08	CFCT-06	CFCT-04	CFCT-03	CFCT-02	مدل	
1200	1000	800	600	400	300	200	CFM	میزان هوادهی
35200	28600	22600	18300	12900	9900	8500	BTU/H	ظرفیت سرمایشی کل
23000	18400	18400	12000	8400	6400	5800	BTU/H	ظرفیت سرمایشی محسوس
84000	66700	56000	43400	30600	23600	22100	BTU/H	ظرفیت گرمایشی
7	6	4.5	4	3	2.5	2	GMP	دبی آب
1	1	1	3/4	3/4	3/4	3/4	IN	سایز اتصالات
3/12							FPI	تعداد فین در یک اینچ
10	7	5	3.5	2	1.2	0.7	PSI	افت فشار آب
220-240/50							V/Hz	منبع تغذیه
2	2	2	1	1	1	1		تعداد موتور
ELECTROGEN ( CLASS : A )								کلاس
Centrifugal Fan ( Metallic Forward Curved )								مدل فن
4	3	3	2	2	1	1		تعداد فن
300	300	300	300	200	300	300	CFM	میزان هوادهی فن
46	44	42	42	42	40	40	db	سطح صدا
21*52*152	21*52*142	21*52*132	21*52*102	21*52*87	21*52*77	21*52*67	cm	ابعاد (H*W*L)
42	36	32	28	25	21	18	Kg	وزن
Aluminum ( Optinal Synthetic nylon )								فیلتر
1/2								سایز خروجی سینی درین



www.cantigerad.com



021-22321307

# Ventair

## S series



عملکرد بسیار کم صدا

مشخصات فنی

# S


سری

# Ventair

مشخصات فنی							سری S		
CFCTS-12	CFCS-10	CFCS-08	CFCS-06	CFCS-04	CFCS-03	CFCS-02	مدل		
1200	1000	800	600	400	300	200	CFM	میزان هوادهی	
37000	30000	27500	19200	13500	10400	8900	BTU/H	ظرفیت سرمایشی کل	
24200	19300	18300	12600	8800	6700	6000	BTU/H	ظرفیت سرمایشی محسوس	
88200	70100	67500	45500	23100	24800	23200	BTU/H	ظرفیت گرمایشی	
7	6	5	4	3	2.5	2	GMP	دبی آب	
1	1	1	3/4	3/4	3/4	3/4	IN	سایز اتصالات	
3/12							FPI	تعداد فین در یک اینچ	
10	7	7	3.5	2	1.2	0.7	PSI	افت فشار آب	
220-240/50							V/Hz	منبع تغذیه	
2	2	2	1	1	1	1		تعداد موتور	
ELECTROGEN ( CLASS : A )								کلاس	
Centrifugal Fan ( Metallic Forward Cuurved )								مدل فن	
4	3	3	2	2	1	1		تعداد فن	
400	400	400	400	250	400	250	CFM	میزان هوادهی فن	
42	42	40	40	39	37	36	db	سطح صدا	
24*55*152	24*55*142	24*55*132	24*55*102	21*55*87	24*55*77	24*55*67	cm	ابعاد (H*W*L)	
44	38	35	30	27	23	20	Kg	وزن	
Aluminum ( Optinal Synthetic nylon )								فیلتر	
1/2								سایز خروجی سینی درین	

# Ventair

## P series

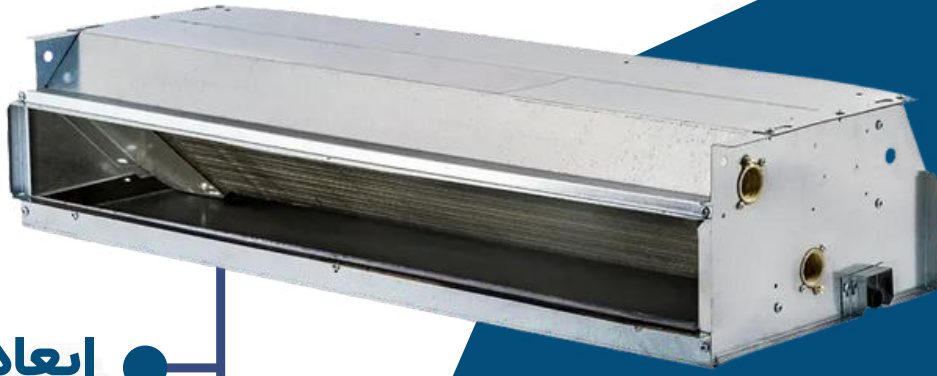

ابعاد کوچکتر

بسیار سبکتر

افت فشار کمتر

### مشخصات فنی

# P

### سری

# Ventair

مشخصات فنی							سری P		
CFCP-12	CFCP-10	CFCP-08	CFCP-06	CFCP-04	CFCP-03	CFCP-02	مدل		
1200	1000	800	600	400	300	200	CFM	میزان هوادهی	
35200	28600	22600	18300	12900	9900	8500	BTU/H	ظرفیت سرمایشی کل	
23000	18400	18400	12000	8400	6400	5800	BTU/H	ظرفیت سرمایشی محسوس	
84000	66700	56000	43400	30600	23600	22100	BTU/H	ظرفیت گرمایشی	
7	6	5	4	3	2.5	2	GMP	دبی آب	
1	1	1	3/4	3/4	3/4	3/4	IN	سایز اتصالات	
3/12							FPI	تعداد فین در یک اینچ	
10	7	7	3.5	2	1.2	0.7	PSI	افت فشار آب	
220-240/50							V/Hz	منبع تغذیه	
2	2	2	1	1	1	1		تعداد موتور	
ELECTROGEN ( CLASS : A )								کلاس	
Centrifugal Fan ( Metallic Forward Cuurved )								مدل فن	
4	3	3	2	2	1	1		تعداد فن	
300	300	300	300	200	300	300	CFM	میزان هوادهی فن	
46	44	42	42	42	40	40	db	سطح صدا	
21*50*152	21*50*142	21*50*132	21*50*102	21*50*87	21*50*77	21*50*67	cm	ابعاد (H*W*L)	
42	36	32	28	25	21	18	Kg	وزن	
Aluminum ( Optinal Synthetic nylon )								فیلتر	
1/2								سایز خروجی سینی درین	

# Ventair



[www.cantigerad.com](http://www.cantigerad.com)